


AUSSENWANDBEKLEIDUNGEN MIT SCHIEFER

Rechteckdoppeldeckung

- Die Rechteckdoppeldeckung wird mit rechteckigen oder quadratischen Schiefen im halben Verband mit Stoßfuge (ca. Materialstärke) ausgeführt.
- Die Schiefer können vollkantig oder halbkreisförmig abgerundet (Coquettes) sein oder gestutzte Ecken (Octogones) haben
- Diese Deckart ist auf Lattung oder flächige Deckunterlage möglich. Bei Klammerbefestigung können auch Metallprofile eingesetzt werden.
- Die Deckung erfolgt derart, daß das drittfolgende Gebinde das erste Gebinde bei Nagelbefestigung um mind. 2 cm und bei Klammerbefestigung um mind. 6 cm überdeckt.
- Befestigung von Schiefen der Größe 40x25 bis 30x30 cm mit mind. 3 Schiefenägeln oder –stiften innerhalb der Überdeckungen oder einem Klammerhaken. Schiefer der Größe 30x20 bis 25x20 cm werden mit mind. 2 Schiefenägeln oder –stiften innerhalb der Überdeckungen oder einem Klammerhaken befestigt.
- Übliche Formate für Außenwandbekleidungen: (Angaben in cm)

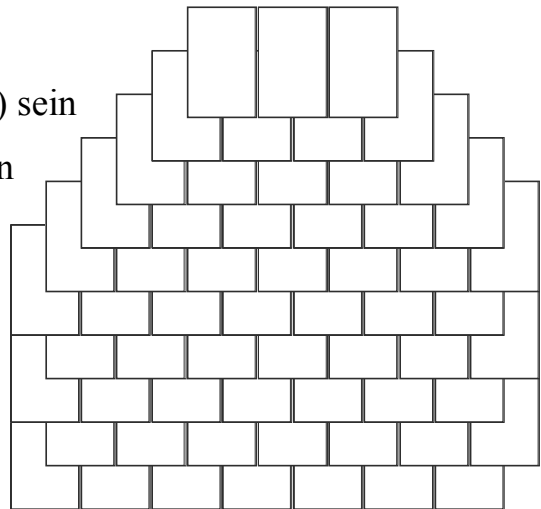

40x25	40x20	35x25	35x20	30x30
30x20	27x18	25x25	25x20	